


2/2-Wege-Kipphebelventil

PLUS

Artikel Nr. 107012

Typen Nr. 360.018-8

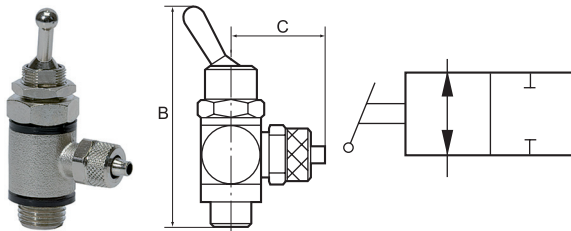

Beispielhafte Darstellung

Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Betriebsdruck | 0 - 8 bar |
| Temperaturbereich | -20 bis 80 °C |
| Hohlschraube | Messing vernickelt |
| Schwenkarm | Messing vernickelt |
| Kipphebel | Messing vernickelt |
| Innenteile | Messing blank |
| Dichtmaterial | NBR |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Schalttafelgewinde | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) |
| Funktion | 2/2-Wege |
| Anschlussart | Anschluss Schnellverschraubung |
| Gewinde | G 1/8 |
| Anschluss für Schlauch | Druckanschluss beidseitig |
| SW | 8/6 mm |
| B | 14 mm |
| C | 55 mm |
| | 25 mm |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer | 74122000 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27291701 |
| eCl@ss 9.0 | 27291390 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40141603 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

Material Informationen

| | |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | contains SVHC substance |

Zubehör

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Sechskant-Gegenmutter, M12x0,75, Messing vernickelt | 107037 | 252 M/S |