Gerade Schott-Steckverbindungen

Serie »metallica«

PLUS

Artikel Nr. 108977

Typen Nr. 851.014-6



Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.
Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Technische Informationen

Arbeitsdruck	-0,98 - 16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
Serie	metallica
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	FKM
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA und PU
Gewinde	M14x1,0
für Schlauch-Außen-Ø	6 mm
L1	33,5 mm
SW	17 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

23.11.2023 Technische Änderungen vorbehalten.

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

Abmessungen

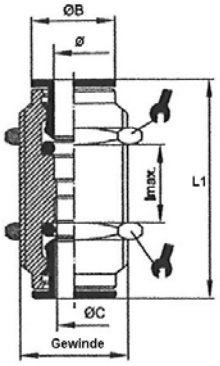

Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø mm	Ø B mm	Ø C mm	SW mm	L1 mm	l max. mm
M14x1,0	6	11,0	5,0	17	33,5	11,0

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Stecknippel »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 6, Messing vern.	142788	8865.006

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

23.11.2023 Technische Änderungen vorbehalten.