


# Konstant-Druckregler

EASY

Artikel Nr. 147529

Typen Nr. DRK.G112.BG5.0,2-6B

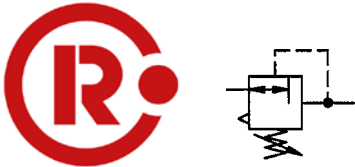

keine Abb. vorhanden

Beispielhafte Darstellung

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.  
Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant.

## Technische Informationen

Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	Alu-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gewinde	G 1 1/2
BG	5
Eingangsdruk max.	40 bar
Gehäuse	Alu-Druckguss
Regelbereich	0,2 - 6 bar
Durchfluss	16500 l/min
A	125,0 mm
C	53,0 mm
D	203,0 mm
E	119,0 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112455
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, BG 5, für Regelbereich max. 3, 6, 10 und 16 bar	147542	VTSDRK.BG5.3-16B
Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar/145 psi	101244	217-KD