


# Storz-Kupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108198

Typen Nr. 2402.6638

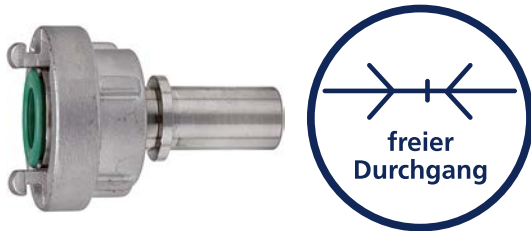

Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.  
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.  
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.  
Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

## Technische Informationen

Material	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 bis 110 °C
Storz-Größe	52-C
Knaggenabstand	66 mm
Schlauch LW	38 mm
Ausführung	mit Schlauchstutzen für Schaleneinband
Bauweise	drehbar
Länge	90 mm
Gewicht	0,4 kg

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	76169990
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040405
eCl@ss 9.0	40040405
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

## Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 66, 89, 133, Temperguss	108273	2408.700

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 52-C, Knaggenabstand 66 mm	108277	2408.66